

Industriale / Occhiali / 5X9

5X9 - Clear 2

Codice: 5X9.03.00.00

Data: 12-12-24 1/2

La struttura bilente del modello 5X9 consente di equipaggiare il dispositivo con lenti in materiali alternativi al policarbonato offrendo così protezione in un maggior numero di ambiti professionali. Il Flip-up integrato si coniuga perfettamente con l'occhiale formando un unico sistema modulare per la massima flessibilità di utilizzo, resa possibile dalla vasta gamma di filtri a catalogo.



Marcatura Montatura (UE)

U EN166 FT CE

Marcatura Lente (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Tecnologia montatura

Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione, Terminale in gomma, Terminale con movimento a bascula, SoftPad, Flip-up

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Tecnologia lente

Anti-Graffio (K), Anti-Appannamento (N), UV380

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Gun metal/Verde

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2C-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Requisiti opzionali

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)


Classe ottica

Classe ottica (1)

Peso

35g in policarbonato, 41g CR39, 45g in vetro

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/5x9/5x9-clear-2/>

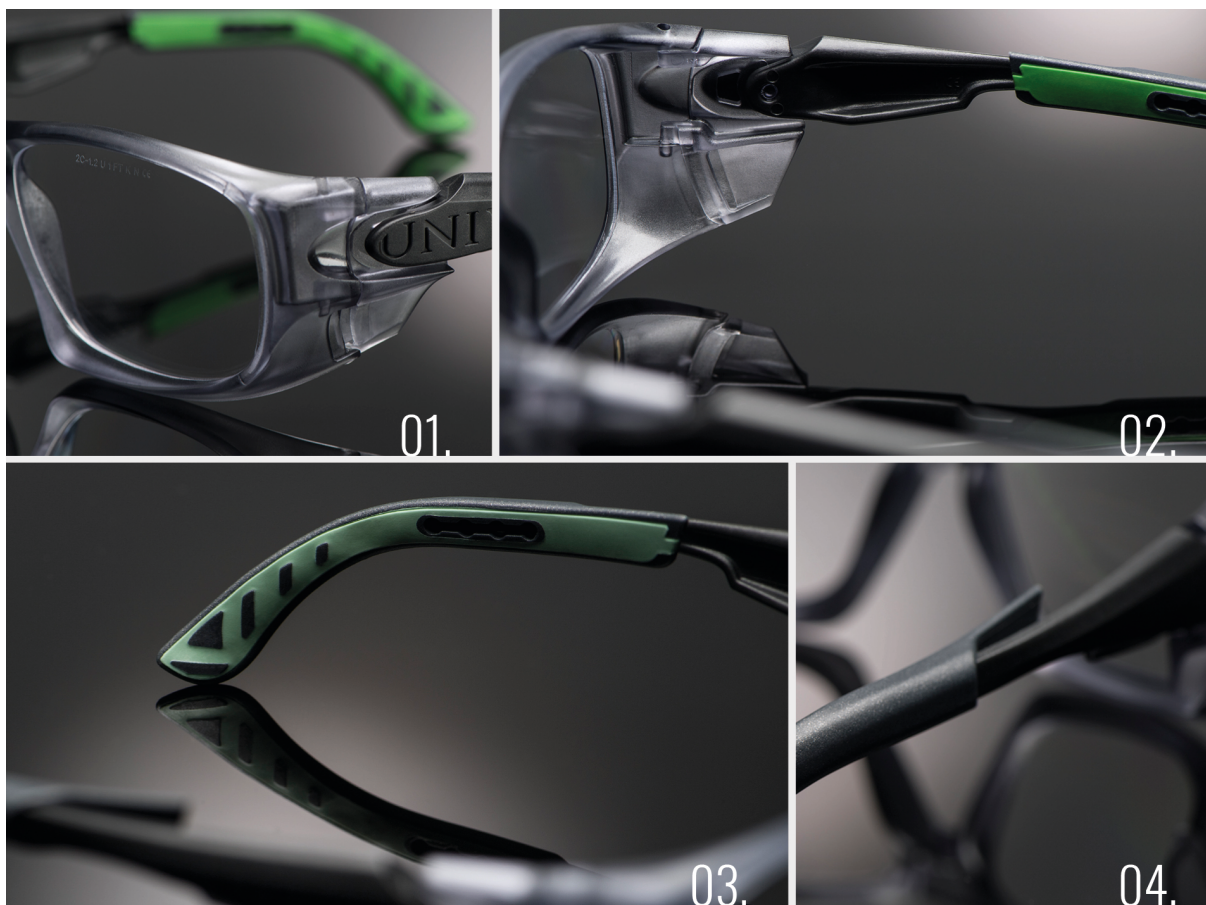

01.

PROTEZIONE LATERALE CON SISTEMA DI VENTILAZIONE

Incrementa il livello di protezione periferica riducendo, tramite la ventilazione, il rischio di appannamento delle lenti

02.

REGOLAZIONE INCLINAZIONE

Consente di adeguare l'altezza dell'occhiale per garantire la massima qualità ottica

03.

TERMINALE IN GOMMA CON MOVIMENTO A BASCULA

Consente di aderire alle tempie per una perfetta tenuta

04.

REGOLAZIONE LUNGHEZZA

Permette di ottenere la corretta vestibilità e lavorare in costante sicurezza

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.

Industrial / Spectacles / 5X9

5X9 - Clear 2

Code: 5X9.03.00.00

Date: 12-12-24 1/2

The two-lens structure of the model 5X9 permits to provide the device with alternative materials to polycarbonate lenses, offering protection to a greater number of professional fields. The integrated flip-up perfectly combines with the glasses forming a unique modular system for maximum flexibility of use, made possible by the wide range of filters in the catalogue.



Frame mark (EU)

U EN166 FT CE

Lens mark (EU)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Frame technology

Adjustment of temples in length, Adjustment of temples in inclination, Rubber Terminal, Terminal tilting movement, SoftPad, Flip-up

Conditions of use

Standard brightness, Low brightness

Lens technology

Anti-Scratch (K), Anti-Fog (N), UV380

Lens color

Clear

Lens material

Polycarbonate

Frame color

Gunmetal/Green

Standards

EN166, EN170

Scale number

(2C-1.2)

Mechanical resistance

Low energy impact (F)

Optional requirements

Resistance to surface damage by fine particles (K), Resistance to fogging of oculars (N), Protection against high speed particles at extreme temperatures -5°/+55° C (T)


Optical class

Optical class (1)

Weight

35g polycarbonate version, 41g CR39, 45g glass version

>> <https://www.univetsafety.com/en/products/safety/spectacles/5x9/5x9-clear-2/>

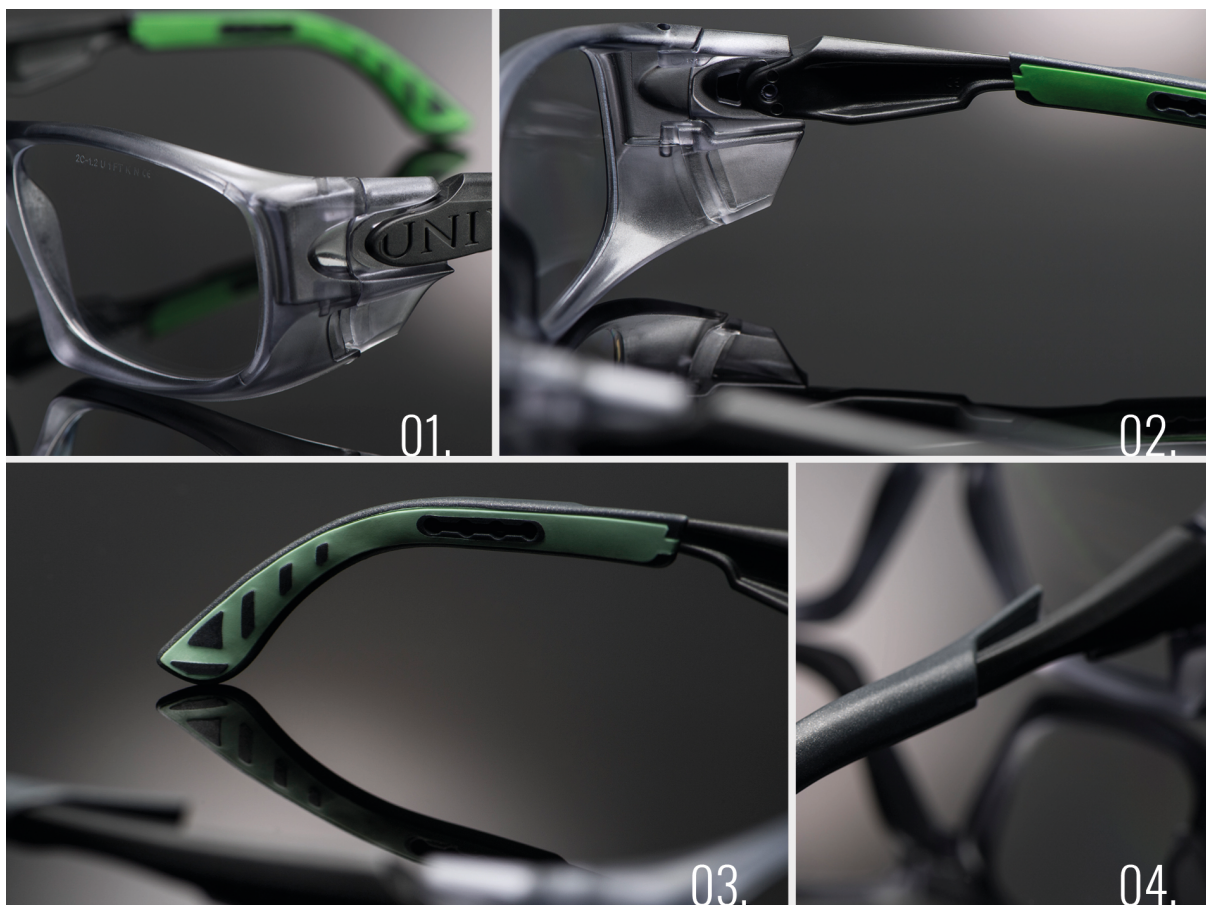

01.

SIDE SHIELD WITH VENTILATION SYSTEM

Increases the level of peripheral protection while reducing the risk of fogging, thanks to a ventilation vent

02.

INCLINATION ADJUSTMENT

Allows to adjust the height of the glasses to ensure maximum optical quality

03.

RUBBER TERMINAL WITH TILTING MOVEMENT

Allows the glasses to adhere to the temples for a perfect grip

04.

LENGTH ADJUSTMENT

Allows to obtain the correct fit and work in constant safety

Attention! Any images on this page illustrate the frame technologies of the product family in question and may represent frame and lens colours that do not correspond to the product code of the following sheet.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163

Seguridad / Gafas / 5X9

5X9 - Clear 2

Código: 5X9.03.00.00

Fecha: 12-12-24 1/2

La estructura de dos lentes con materiales alternativos a las lentes de policarbonato permite que el modelo 5x9 sea un dispositivo que ofrece protección en mayor número de campos profesionales. El sistema Flip-up integrado se combina a la perfección con las lentes formando un sistema modular único para una máxima flexibilidad de uso, es posible gracias a la amplia gama de filtros en el catálogo.



Marcado de la montura (EU)

U EN166 FT CE

Marcado de la lente (EU)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Tecnología de la montura

Regulación de la longitud de las patillas,
Regulación de la inclinación de las patillas,
Patillas con terminal de caucho, Patillas con
movimiento inclinable, SoftPad, Flip-up

Condiciones de uso

Luminosidad estándar, Bajo brillo

Tecnología de las lentes

Antiarañazos (K), Antiempañante (N), UV380

Color de lente

Incoloro

Material de la lente

Policarbonato

Color de la montura

Gun metal/Verde

Normas

EN166, EN170

Número de escala

(2C-1.2)

Resistencia mecánica

Impacto de Baja Energía (F)

Requisitos opcionales

Resistencia al daño superficial causado por
partículas finas (K), Resistencia al empañamiento
(N), Resistencia a los impactos a temperaturas
extremas -5°/+55° C (T)


Clase óptica

Clase óptica (1)

Peso

35g policarbonato, 41g CR39, 45g vidrio

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/5x9/5x9-clear-2/>

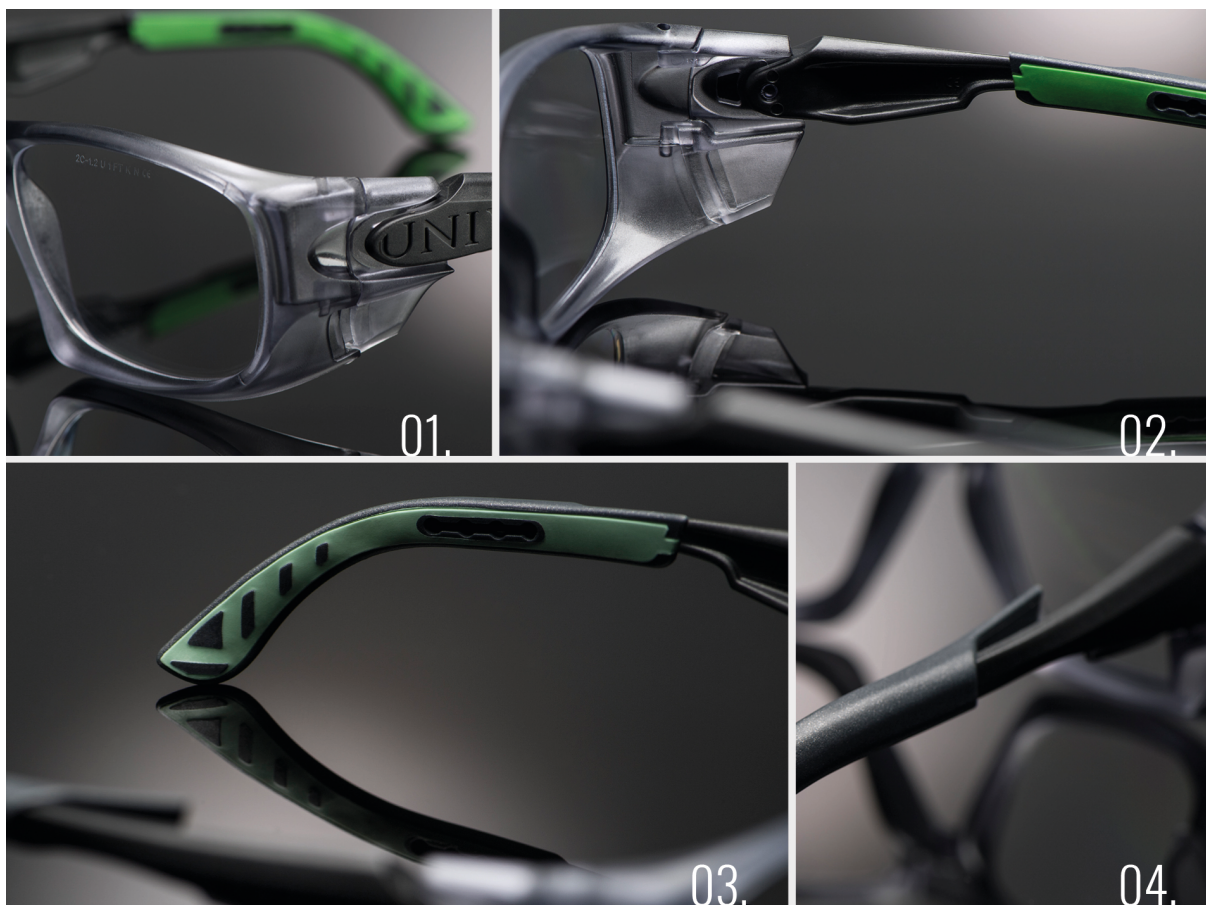

01.

PROTECCION LATERAL CON SISTEMA DE VENTILACION

Aumenta el nivel de protección periférica al tiempo que reduce el riesgo de empañamiento, gracias a la ventilación

02.

AJUSTE EN INCLINACION

Permite ajustar la altura de las gafas para garantizar la máxima calidad óptica

03.

PATILLAS CON TERMINAL DE GOMA CON MOVIMIENTO INCLINABLE

Permite que las gafas se adhieran a las sienes para un agarre perfecto

04.

AJUSTABLE EN LONGITUD

Permite obtener el ajuste correcto y trabajar con seguridad constante

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163

Sécurité / Lunettes / 5X9

5X9 - Clear 2

Code: 5X9.03.00.00

Date: 12-12-24

1/2

La structure à double verre du modèle 5X9 permet d'équiper le dispositif de verres en matériaux offrant une alternative au polycarbonate, garantissant ainsi une protection dans de plus nombreux domaines professionnels. Le Flip-up intégré se marie parfaitement aux lunettes en formant un unique système modulaire pour une utilisation gage de flexibilité maximale grâce à la vaste gamme de filtres présentée dans le catalogue.



Marquage monture (UE)

U EN166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Technologie de la monture

Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc, Cambre à mouvement de bascule, SoftPad, Flip-up

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures (K), Antibuée (N), UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Gris métal/Vert

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2C-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)


Classe optique

Classe optique (1)

Poids

35g polycarbonate, 41g CR39, 45g verre

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/5x9/5x9-clear-2/>

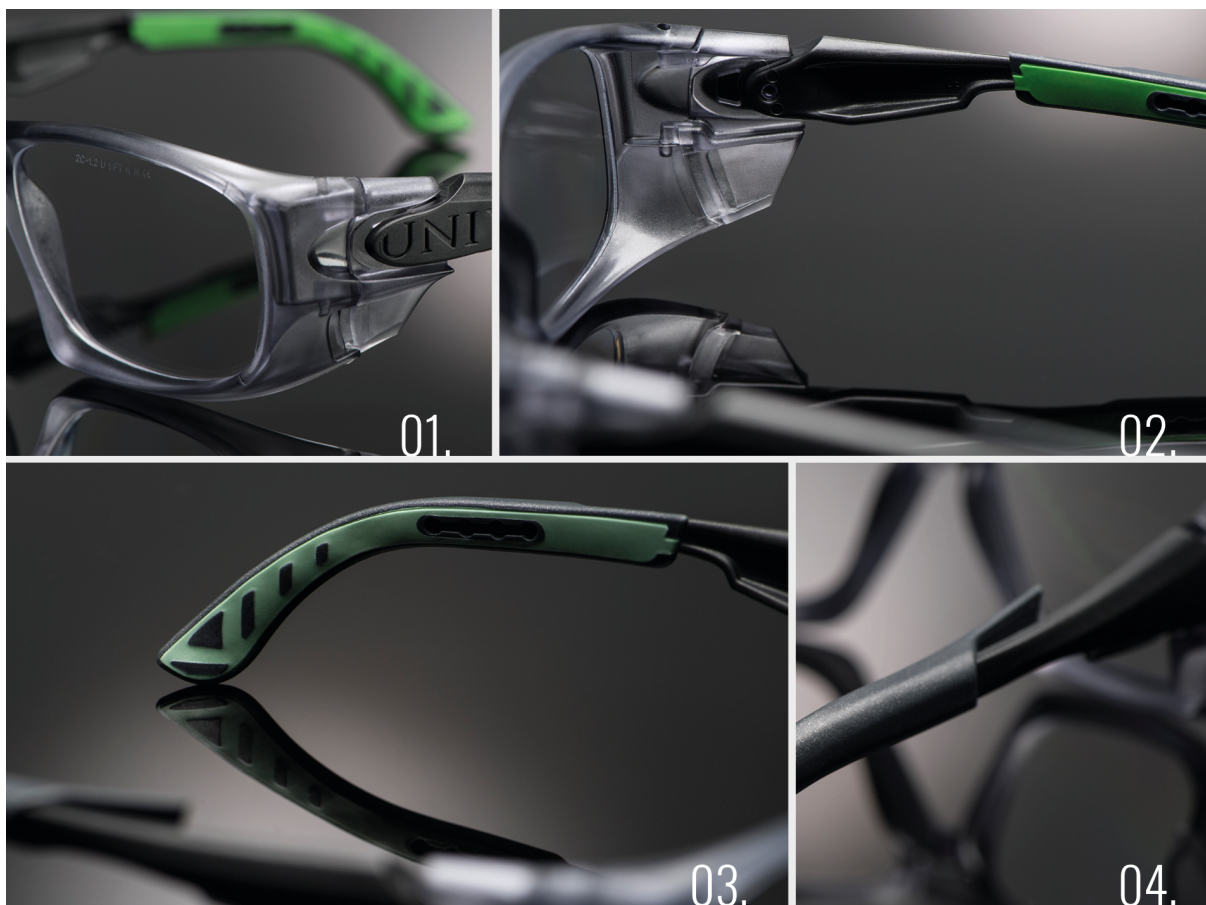

01.

PROTECTION LATÉRALE AVEC SYSTÈME D'AÉRATION

Augmente le degré de protection périphérique en prévenant, grâce à l'aération, la formation de buée sur les verres

02.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON

Permet d'ajuster la hauteur des lunettes pour garantir la qualité optique maximale

03.

CAMBRE EN CAOUTCHOUC À MOUVEMENT DE BASCULE

Permet d'adhérer aux tempes pour assurer une parfaite tenue

04.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR

Permet d'obtenir la bonne visibilité et de travailler en conditions de sécurité constantes

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163